


### À propos du produit

Revêtement adhésif effet béton nuancé, pensé pour les murs et le mobilier afin de créer des intérieurs équilibrés à l'expression minérale maîtrisée.

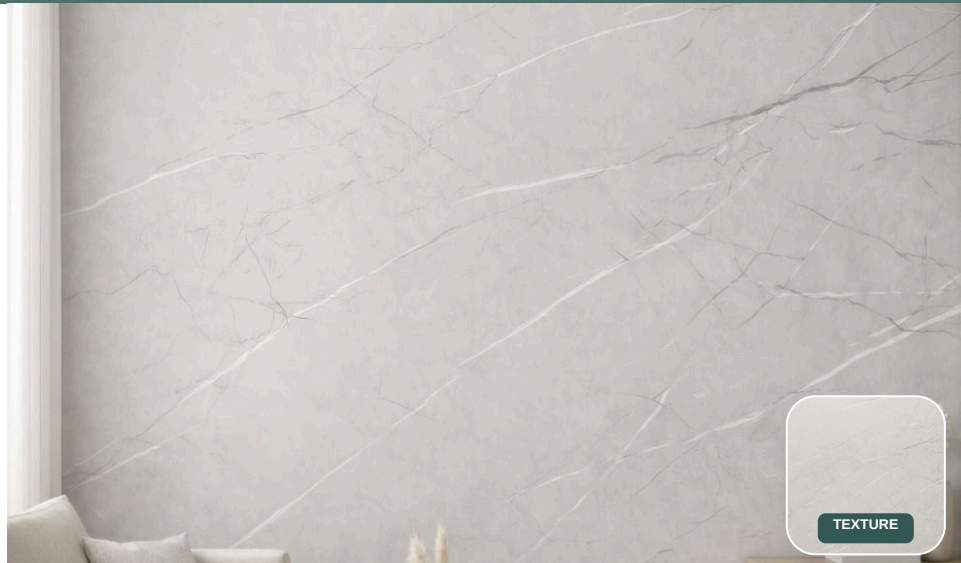

### Caractéristiques

#### Fonctionnalités



##### Durabilité

12 à 15 ans en Europe Centrale



##### Utilisation

Conçu pour tout type de vitrages



##### Entretien

Après 30 jours, solution non abrasive



##### Stockage

2 ans, à l'abri de l'humidité

### Guide d'application



#### Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.



#### Suivi de production

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication de nos produits. Nous recommandons de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé.



#### Certifications

Produit conforme aux normes européennes EN 13501 (réaction au feu) et Euroclass pour la sécurité incendie. Certifié pour usage intérieur.



### Tailles disponibles

LAIZE 1.22 M

5 m

10 m

30 m

50 m

🕒 19/05/2026 11:30